

TROMMELSIEB



NH 6020 KETTENFAHRWERK



ROBUSTES FAHRWERK

Das stabile Kettenfahrwerk mit zwei Fahrgeschwindigkeiten ermöglicht es der NH 6020 H Raupe, sich auch auf schwierigem Gelände durchzusetzen und sicheren Halt zu finden.

Das flexible Trommelsieb ist mit einem dieselhydraulischen Antrieb ausgestattet und zeichnet sich durch Energieeffizienz in Kombination mit hoher Leistungsfähigkeit aus.

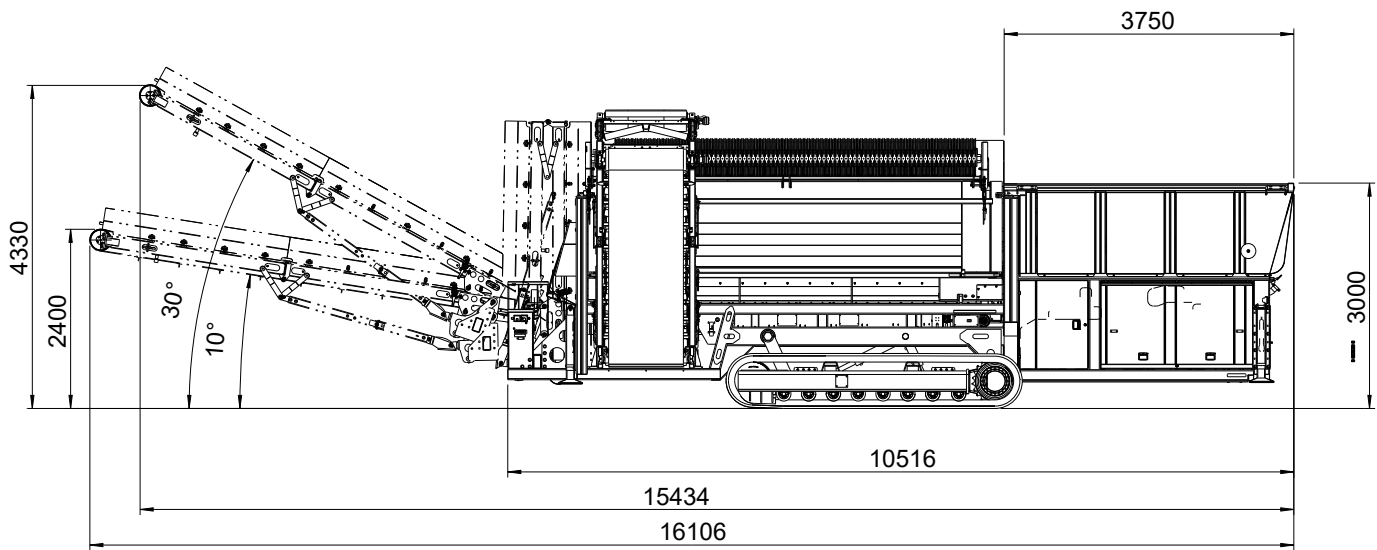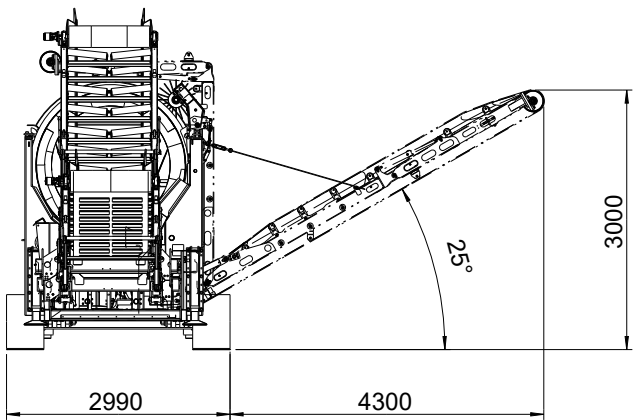

	Selbstfahrendes Kettenfahrwerk; zwei Fahrgeschwindigkeiten	Selbstfahrendes Kettenfahrwerk; zwei Fahrgeschwindigkeiten
Gesamtgewicht	ca. 24.000 kg	ca. 24.000 kg
Antrieb	Hybrid	Dieselhydraulisch
Leistung	Stromaggregat 110 kVA Elektromotor 55 kW	Dieselmotor 86 kW / 117 PS
Abgasnorm	Entsprechend der neuesten Abgasnorm	EU Stufe V / EPA Tier 4 Final
Hubraum	4,5 Liter	4,5 Liter
Kraftstofftank	300 Liter	300 Liter
Bunkervolumen	5 m³	5 m³
Siebtrommel		
Länge	5.500 mm	5.500 mm
Durchmesser	2.000 mm	2.000 mm
Materialstärke	6 - 8 - 10 - 12 mm	6 - 8 - 10 - 12 mm
Lochweite	8 - 100 mm	8 - 100 mm
Trommeldrehzahl	0 - 21 U/min	0 - 21 U/min

